Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:16

Link do produktu: https://sklep.tanienawadnianie.pl/pompa-nawadniajaca-promax-garden-5000-p-3145.html



Pompa nawadniająca - ProMax Garden 5000

Cena brutto	**1 374,94 zł**
Cena netto	**1 117,84 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**oase12**
Kod producenta	**2326**
Producent	**OASE**

Opis produktu

Woda jest niezbędna w domu i w ogrodzie. OASE oferuje inteligentne, zaawansowane i niezawodne rozwiązania dla zaopatrzenia w wodę użytkową gospodarstw domowych.
Inteligentne pompy ogrodowe i pompy do domowych instalacji wodnych z serii ProMax lub solidne pompy głębinowe ze zintegrowaną automatyką zapewniają efektywną pracę i są przyjazne środowisku.

3 główne cechy produktu:
Łatwy rozruch
Szybkie, pierwsze zalanie pompy poprzez filtr wstępny
Czytelny, łatwo dostępny wyłącznik
Wyposażony w 2 diody LED (w modelu 6000/5) umiejscowiony w górnej części uchwytu, łatwo dostępny i widoczny
Praktyczna i idealnie zaprojektowana
Zintegrowany zawór zwrotny z przyciskiem odblokowującym

Wygodne nawadnianie i podłączanie

O 3 poziomach wydajności 3500, 5000 i 6000 litrów na godzinę i ciśnieniu do 6 bar

Solidne gwinty na połączeniach

Mosiężne gwinty wewnętrzne dla bezpieczeństwa połączeń przewodów ciśnieniowych

Prosta obsługa


Zintegrowany filtr wstępny dla szybkiego usuwania piasku i innych zanieczyszczeń

Czytelnie i przejrzyście (model 6000/5)

Niebieska i czerwona dioda LED w tylnej części uchwytu, informująca o trybie pracy pompy

Współpraca z przemiennikiem ciśnienia (model 6000/5)

łatwa zmiana trybu pracy pompy w tryb czuwania lub w tryb współpracy z zewnętrznym przemiennikiem ciśnienia.

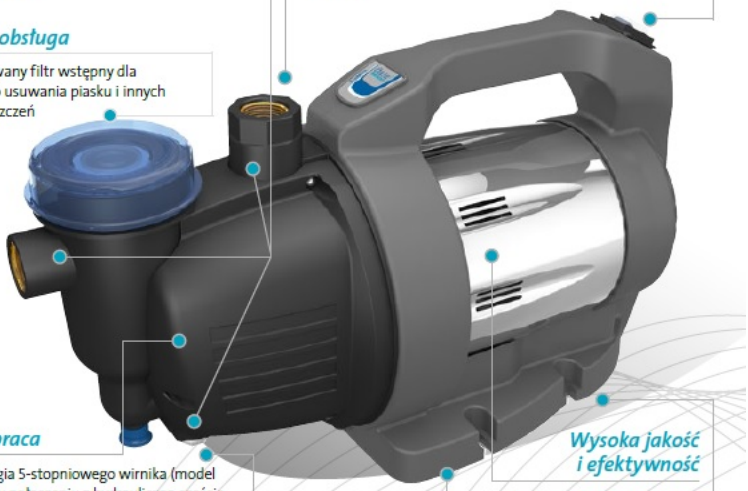

Cicha praca

Technologia 5-stopniowego wirnika (model 6000/5) w połączeniu z hydrauliczną częścią obudowy wykonaną z włókna szklanego

Wysoka jakość i efektywność

Obudowa silnika wykonana ze stali nierdzewnej dla lepszego odprowadzenia ciepła

Wytrzymałe śruby

Metalowe, chromowane śruby dla łatwego odkręcenia kluczem

Łatwy montaż

4 otwory w podstawie umożliwiające trwały montaż do każdej płaszczyzny

Idealnie zabezpieczona (model 6000/5)

Czujnik przepływu oraz czujnik termiczny dla zabezpieczenia przed pracą na sucho

Redukcja hałasu i drgań

Zintegrowane z podstawą gumowe nóżki i podkładki niwelujące drgania

ProMax Garden

Dane techniczne



Model	3500	5000	6000/5
Wydajność maksymalna – Q max.	3500 l/h	4700 l/h	4800 l/h
Wysokość podnoszenia – H max.	40 m	50 m	58 m
Ciśnienie – max.	4,0 bar	5,0 bar	5,8 bar
Pobór mocy	900 W	1200 W	1300 W
Napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gwarancja*1 G (+ Gwarancja na życzenie)	2 + 1 rok	2 + 1 rok	2 + 1 rok
Maksymalna głębokość zasysania	8 m	8 m	8 m
Rodzaj wirnika	łopatkowy/Jet	łopatkowy/Jet	5-stopniowy
Funkcja automatyczna	Nie	Nie	Nie
Przyłącza wejście/wyjście	1" (33,3 mm)	1" (33,3 mm)	1" (33,3 mm)
Ilość podłączonych zraszaczy / maks. długość węża na zraszacz*2	2 x / 25 m 2 x / 50 m	4 x / 25 m 4 x / 50 m	5 x / 25 m 5 x / 50 m
Długość kabla zasilającego	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Waga netto	11 kg	11,4 kg	14,3 kg
Wymiary (Dł. x Sz. x Wys.)	543 x 234 x 304 mm	543 x 234 x 304 mm	591 x 234 x 304 mm